



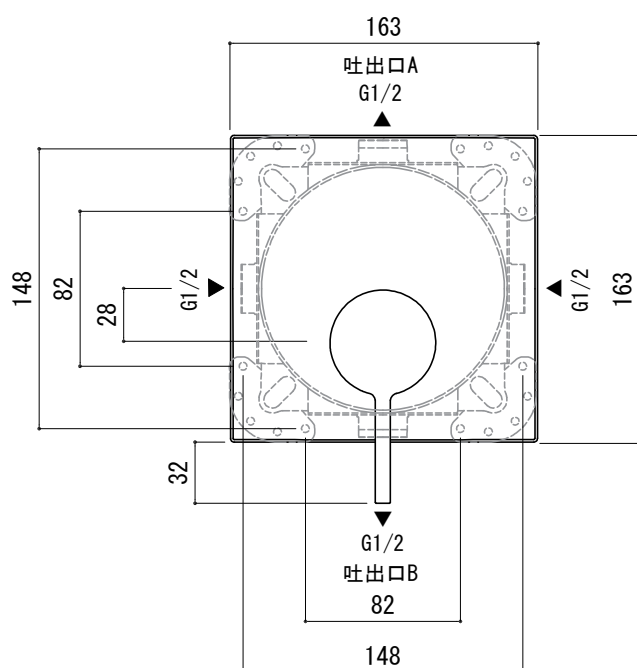

- ・吐出口AもしくはBに配管を接続してください。
- ・接続しない吐出口はプラグをしてください。

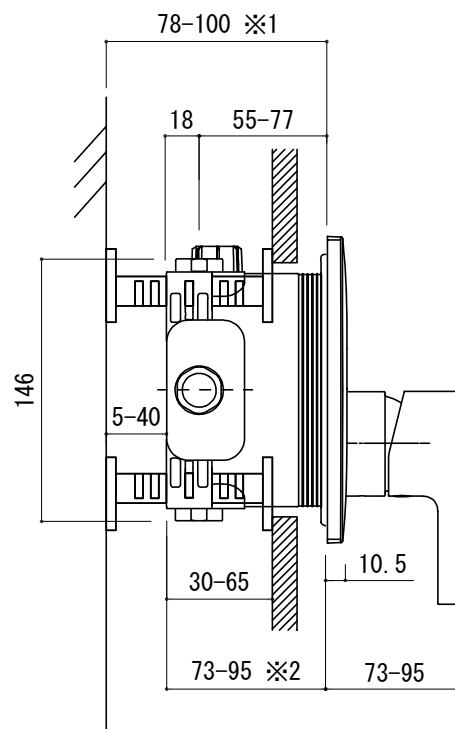

- ※1 背面固定の場合の仕上壁まで埋込寸法です。
- ※2 前面固定の場合の仕上壁まで埋込寸法です。

■流量 0.3Mpa時 23.0L/min

EKJ73-1116-001 クローム
EKJ73-1116-081 マグネティックグレー(ガンメタル)

品名 混合栓のみ -IDEAL STANDARD, Joy Neo-	品番 EKJ73-1116		
仕様	重量	容量	縮尺 1:4
	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 Tform		